Stavex Kutná Hora s.r.o. www.stavex.cz
Čáslavská 230, 284 01 Kutná Hora - tel./fax: 327 515 460, mobil: 731 571 692, e-mail: stavex@stavex.cz

Standardní řešení

RD Martina

vrchní stavba

- systém difuzněotevřený

Obvodová stěna – s omítkou

Obvodová stěna v přízemí tvořená následujícími materiály:

- Silikonová zušlechtěná zatíraná omítka Weber Terranova – typ Pas Extraclean, barva dle výběru investora typ Colour line (zrnitost 2)
- fasáda v jednobarevném provedení, bez dekorativních prvků
- zpevňující vrstva s armovací tkaninou Weber Therm Elastik
- fasádní tepelná izolace Isover TF Profi tl. 100 mm
- konstrukční deska Rigistabil tl. 15 mm,
- dřevěná konstrukce tl. 160 mm
- tepelná izolace tl. 160 mm (λ 0,035)
- parobrzdná folie Isover Vario KM Duplex UV
- předsazená konstrukce tl. 60 mm
- tepelná izolace tl. 60 mm (λ 0,038)
- Rigistabil tl. 12,5 mm

- kvalita povrchu dle klasifikace jakosti Q2 dle společnosti Rigips - „Rovinnost hotových konstrukcí Q”

- světlá výška místností 2500 mm

Vnitřní stěny v přízemí

- dřevěná konstrukce tl. 100 mm
- tepelná a zvuková izolace tl. 80 mm (λ 0,037)
- oboustranné opláštění deskou Rigistabil tl. 12,5 mm

  - kvalita povrchu dle klasifikace jakosti Q2 dle společnosti Rigips - „Rovinnost hotových konstrukcí Q”

Strop v přízemí

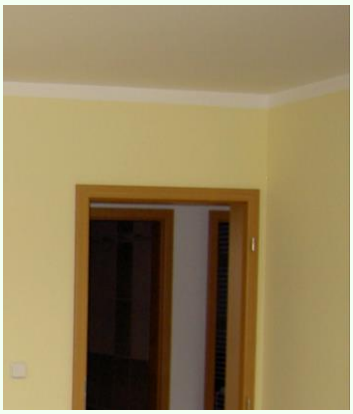

Nosná konstrukce stropu tvořená ze shora:

- stropní nosníky
- tepelná izolace tl. 300 mm (λ 0,039)
- parotěsná folie
- rošt z profilů UD a CD
- sádrokarton tl. 12,5 mm – protipožární

  - kvalita povrchu dle klasifikace jakosti Q2 dle společnosti Rigips - „Rovinnost hotových konstrukcí Q”

Střecha a střešní krytina

Konstrukce střechy tvořená ze shora:

- střešní krytina Bramac Classic, protector plus (dle přání lze použít jiný typ krytiny)
- střešní latě 40/60 mm
- kontralatě 40/60 mm vč. podtěsnění
- hydroizolační fólie Bramac UNI 2 S Resistant
- tesařská konstrukce 60/160 mm

- střešní výlez Bramac Luminex AT

Komín

- není obsahem standardního řešení, dle přání je možno dodat sestavu s nerezovou vložkou

Okapy a svody

- okapy a svody v systému Satjam Niagara
- dešťové svody zakončeny bez výtokových kolen
- počet a velikost viz. projekt

Vstupní přístřešek

- sloupy z BSH řeziva, průvlak z KVH řeziva, střešní krytina Bramac Classic Protector plus, klempířské výrobky – systém Satjam Niagára, podbití z palubek 19x121 mm, profil softline. Veškeré viditelné dřevěné prvky jsou natřeny nátěrem odolným proti povětrnostním vlivům (odstín dle vzorníku Classic Matt Woodstain od spol Johnstone´s).

Krytá terasa

- sloup řeziva a průvlaky z BSH řeziva, vazníková konstrukce, střešní krytina Bramac Classic Protector plus, klempířské výrobky – systém Satjam Niagára, podbití z palubek 19x121 mm, profil softline. Veškeré viditelné dřevěné prvky jsou natřeny nátěrem (odstín dle vzorníku Classic Matt Woodstain od spol Johnstone´s).

Dřevěné obložení

- štítové a okapní hrany jsou obloženy dřevem – palubky 19x121 mm, profil softline. Palubky jsou opatřeny nátěrem odolným proti povětrnostním vlivům (odstín dle vzorníku Classic Matt Woodstain od spol Johnstone´s).

Okna

- profil Veka softline 82 MD od spol. RI okna
- plastová s izolačním trojsklem Ug = 0,5 W/m^2.K
- celoobvodové kování s funkcí otevírání a sklápění
- mikrospárové větrání, trojité těsnění
- 7 komorový profil - rám, 7 komorový profil - křídlo
- vnější strana – barevná fólie (Zlatý dub, Braun, Mahagon, Ořech, Tmavý dub, Antharzitgrau, Antharzitgrau - satin, ostatní dekory za příplatek)
- vnitřní strana oken – bílá
- venkovní parapety - hliník tažený, vnitřní - plast deceuninck
- velikost 1000 x 1300 mm – 6 ks v přízemí (jednokřídlé)

Balkónové dveře

- Veka softline 82 MD od spol. RI okna
- plastové s izolačním trojsklem Ug = 0,5 W/m^2.K
- celoobvodové kování otevírání a sklápění
- mikrospárové větrání, trojité těsnění
- 7 komorový profil - rám, 7 komorový profil - křídlo
- vnější strana – barevná fólie (Zlatý dub, Braun, Mahagon, Ořech, Tmavý dub, Antharzitgrau, Antharzitgrau - satin, ostatní dekory za příplatek)
- vnitřní strana – bílá
- venkovní parapety - hliník tažený, vnitřní - plast deceuninck
- velikost 1000 x 2150 mm v přízemí - 1 ks (jednokřídlé)

Vchodové dveře

- profil Veka softline 82 MD od spol. RI okna
- plastové, dveřní výplň s prosklením u pantů – kůra bronz
- kování klika – klika, široký štítek s překrytím cylindrické vložky
- 7 komorový profil - rám, 5 komorový profil - křídlo
- vnější strana – barevná fólie (Zlatý dub, Braun, Mahagon, Ořech, Tmavý dub, Antharzitgrau, Antharzitgrau - satin, ostatní dekory za příplatek)
- vnitřní strana – bílá
- rozměry 1000 x 2150 mm - 1 ks (jednokřídlé)
- výplň Aneta, Dora, Ida, Jitka, Rosalie

Na přání zákazníka možno dodat speciální výplně dveří

Vnitřní dveře

- dveřní křídlo od spol. Polskone v ceně 4 392 Kč bez DPH
- zárubeň od spol. Polskone v ceně 4 352 Kč bez DPH
- kování – v ceně 600 Kč bez DPH
- provedení – otočné, jednokřídlé - 6 ks

Elektroinstalace - kompletní montáž

Všechny výkony, které jsou nutné z hlediska připojovacích podmínek příslušného rozvodného závodu nejsou obsaženy v dodávce, jedná se o záležitost zákazníka.

Elektro rozvaděč

- rozvaděč ABB U72R6
- multimediální rozvaděč - Datacom 19
- instalace podle ČSN – elektro normy
- datové rozvody - kabel UTP CAT 5
- anténní rozvody - kabel COAX CB 100 F
- v dodávce není obsažen hlavní přívod (součást dodávky spodní stavby)

Domovní vchod

- 1 ks světelný vývod venku
- 1 ks schodišťový vypínač - uvnitř a venku

Zádveří

- 1 ks světelný vývod
- 3 ks křížové spínání
- 2 ks zásuvka

Technická místnost

- 1 ks světelný vývod
- 1 ks vypínač
- 2 ks zásuvka
- 1 ks ventilátor Primo Base 100 A

Koupelna v přízemí

- 2 ks světelný vývod
- 1 ks vypínač
- 1 ks dvojvypínač
- 2 ks zásuvka
- 1 ks ventilátor Primo Base 100

Obývací pokoj

- 1 ks světelný vývod
- 1 ks vypínač
- 1 ks křížové spínání
- 4 ks zásuvka
- 1 ks zásuvka s přepěťovou ochranou
- 1 ks datová zásuvka
- 1 ks anténní zásuvka

Jídelna

- 1 ks světelný vývod
- 1 ks vypínač
- 1 ks křížové spínání

Kuchyň

- 2 ks světelných vývodů
- 2 ks vypínač
- 8 ks zásuvka

Ložnice, popř. pracovna v přízemí (počet dle PD)

- 1 ks světelný vývod
- 1 ks vypínač
- 4 ks zásuvka
- 1 ks zásuvka s přepěťovou ochranou
- 1 ks datová zásuvka
- 1 ks anténní zásuvka

Terasa

- 1 ks světelný vývod
- 1 ks schodišťový vypínač - uvnitř a venku
- 1 ks zásuvky

Vývody na světla jsou ukončeny lustrsvorkou dle platných ČSN (vývody pro bodová světla nejsou součástí dodávky) Ve standardní dodávce jsou vypínače a zásuvky v bílém provedení ABB Time (na přání je možné dodat v jiném barevném provedení). Revize elektroinstalace a hromosvodu jsou součástí standardního řešení. Součástí dodávka elektroinstalace nejsou přívody pro pohon plotových vrat, ČOV, nádrž dešťové vody, rezervní vývody (např. pro zahradní domek, bazén). Součástí dodávky anténních rozvodů je dodávka anténní tyče a antény vč. naladění.

Hromosvod je rovněž součástí dodávky elektroinstalace.

Vytápění a ohřev TUV - kompletní montáž

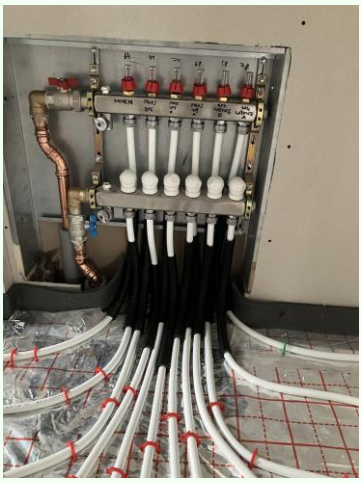

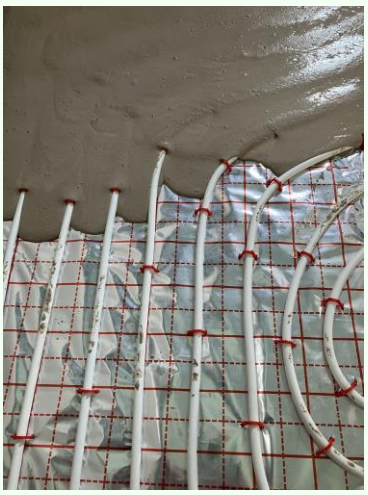

Ve standardní dodávce je obsaženo teplovodní podlahové vytápění, potrubí Concept PeXc 17x2 mm, rozvody v Cu, rozvod chladírenský - předizolované Cu potrubí Duo 06+12, rozdělovač WGL vč. podomítkové skříňě Concept - 1 ks. Dodávka dále obsahuje tepelné čerpadlo vzduch/voda vč. ohřevu TUV (zásobník 180 L). Sestava De Dietrich ALEZIO S 6 MR/E COMPACT split – 1 ks. Regulace ekvitermní.

(Pozn. Přesná cena za vytápění bude stanovena na základě projektové dokumentace vytápění.)

Druhá varianta vytápění a ohřevu vody

(kombinace podlahového elektrického vytápění a tepelného čerpadla vzduch/vzduch)

Vytápění – kompletní montáž

(kombinace podlahového elektrického vytápění a tepelného čerpadla vzduch/vzduch)

Ve standardní dodávce je obsaženo elektrické podlahové vytápění od spol. Raychem - odporové topné kabely. Termostaty jsou použity dotykové PT740W-EI WIFI od spol. Elektroblock, díky kterým lze regulovat každou místnost samostatně i pomocí chytrého telefonu.

Topení, chlazení, ohřev TUV – kompletní montáž

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch od spol. Daikin, systém Multi+. Multisplitová jednotka 4MWXM52A - 1 ks, vnitřní jednotka Prefera FTXM20RPM12P - 1ks a FTXN25R – 2 ks. Zásobník TUV 120 l EKHWET120BV3 Multi+. Systém je možný ovládat přes chytrý telefon.

Větrání – kompletní montáž

Ve standardní dodávce je obsažen decentrální větrací systém s rekuperací tepla od spol. InVENTer. V ložnici je osazena jednotka iV-Zero, v ostatních obytných místnostech jsou osazeny jednotky iV-smart^{+}. Všechny jednotky jsou ovládány centrálním regulátorem sMove s4.

inVENTer®
jednoduše geniální větrání

Sanitární instalace – kompletní montáž

Rozvod studené a teplé vody od hlavního uzávěru, resp. od ohřívače až k místu odběru je proveden v plastu. Venkovní odběrné místo s 3/4 ventilem a uzavíracím ventilem pro možnost uzavření a vypuštění v zimním období. Součástí dodávky není vodoměr, ani další zařízení na úpravu tlaku a kvality vody.

Rozvod kanalizace je proveden z HT potrubí a začíná v místě napojení v úrovni horní hrany základové desky, popř. stropu sklepa, a končí odvětráním přes střechu pomocí odvětrávací tašky (součást dodávky střešní krytiny).

Vývody jsou provedeny pro dřez 1 ks, myčka 1 ks, umyvadlo 2 ks, wc 1 ks, sprchový kout 1 ks, vana 1 ks, boiler 1 ks, pračka 1 ks, suška 1 ks

Sanitární objekty – pouze dodávka

Vybavení koupelny a wc v přízemí:

- 1 ks sprchový kout Ronal Divera D22SRB čvrtkruh s vaničkou Cinco W35 R (litý mramor) a čelním panelem v ceně 22 500 Kč bez DPH
- 1 ks sprchová páková baterie v ceně 1 250 Kč bez DPH
- 1 ks plastová vana Ravak Classic – Vanda II. 170x70 vč. obezdění a keramického obkladu v ceně 13 250 Kč bez DPH
- 1 ks vanová páková baterie v ceně 1 250 Kč bez DPH
- 1 ks umyvadlo bílé Verona š. 60 cm vč. koupelnové skříňky Naturel Verona 60x48 cm, barva bílá v ceně 5 400 Kč bez DPH
-
- 1 ks umyvadlo bílé Jika Lyra š. 60 cm v ceně 950 Kč bez DPH
- 2 ks umyvadlová páková baterie v ceně 990 Kč bez DPH
- 1 ks závěsné WC-Geberit/Grohe, toaletní mísa bílá Jika Lyra plus, sedátko duroplast v ceně 7 250 Kč bez DPH

Sanitární objekty – montáž

vana - 1500 Kč bez DPH, Boiler - 1200 Kč bez DPH, sprchový kout - 4500 Kč bez DPH, sprchová vanička - 1000 Kč bez DPH, baterie - 1000 Kč bez DPH, umyvadlo - 1000 Kč bez DPH, umyvadlová skříňka - 850 Kč bez DPH, WC kombi - 1000 Kč bez DPH, WC Geberit - 1000 Kč bez DPH, podezdění vany 3 500 Kč bez DPH

Vnitřní povrchové úpravy v přízemí

Dlažba: zádveří, technická místnost, koupelna a wc

- dodávka a pokládka (kolmo)
- v ceně do 510 Kč/m^2 bez DPH
- lepeno na lepící tmel Weber Profi 1000 a spárováno dle přání
- soklový pásek z dlažby včetně zakončovacích lišt
- montáž keram. dlažby, soklu vč. dodávky lepidla a spárovací hm. v ceně 950 Kč bez DPH

Obklad: koupelna do výšky stropu, wc do výšky 150 cm, dodávka a pokládka (kolmo)

- v ceně do 470 Kč/m^2 bez DPH
- lepeno na lepící tmel Weber For Fix a spárováno dle přání
- montáž keram. obkladu vč. dodávky lepidla a spárovací hm. v ceně 950 Kč bez DPH

Pozn. V případě vlastní dodávky obkladů a dlažeb, si zajišťuje montáž klient. Cena dodávky vč. montáže bude odečtena. Pokládka kalibrovaných, maloformátových a velkoformátových obkladů a dlažeb je předmětem samostatné kalkulace. Maloformát je považovaný do rozměru 11 cm, velkoformát je považovaný od rozměru 60 cm. V případě použití dlažby na obklad stěn, bude za montáž příslušenství účtována částka 200 Kč/ks.

Plovoucí laminátová podlaha Eurowood: ostatní místnosti

- v ceně 383 Kč bez DPH za m^2
- podložka tl. 3 mm v ceně 31 Kč bez DPH za m^2
- soklové lišty 40/18 v ceně 41 Kč bez DPH za bm
- přechodové AL lišty v ceně 287 Kč bez DPH za bm
- u ostění balkónových dveří je použita plochá Al lišta

Výškový rozdíl mezi podlahovými krytinami v jednotlivých místnostech může být ±3 mm

Dle individuálního přání zákazníka lze samozřejmě použít i jiné podlahové krytiny např. vinylové, dřevěné plovoucí podlahy, masivní dřevěné podlahy, parkety, korky apod.

Skladba podlahy v přízemí

Skladba ze shora:

- anhydritová podlaha Anhyfast 20 MPa tl. 50 mm
- separační Al fólie
- polystyren EPS 150 tl. 100 mm

Půdní prostor

- Půdní schody nejsou součástí standardního řešení, je možné dodat Půdní schůdky Dolle F30
- Podlaha na půdě není součástí standardního řešení, je možné dodat podlahu z OSB desek tl. 18 mm

Malby

Master – bílá (na přání možno natónovat).

Úklidové práce – nejsou obsahem standardního řešení.

Pozn.: Změna standardního řešení rodinného domu vyhrazena, pokud není snížena technická kvalita.